

Grande durée de vie pour des débits importants !

Sa fonction de sécurité, sa modularité et sa durée de vie font du distributeur de la série 4G un composant pneumatique aux caractéristiques exceptionnelles

Raccordement direct ou sur embase individuelle

Série 4G ^A_B

Débit jusqu'à 3240 l /min



Embase câblée

Série M4G ^A_B

Débit jusqu'à 2050 l /min



Série 4G




Amélioration : Fiabilité

Durée de vie de 60 millions de cycles

La durée de vie est plus importante grâce aux alésages internes.

Filtre sur l'alimentation d'air

Le filtre protège le distributeur des impuretés présentes dans l'air comprimé. En option, le filtre peut être installé sur les autres circuits.

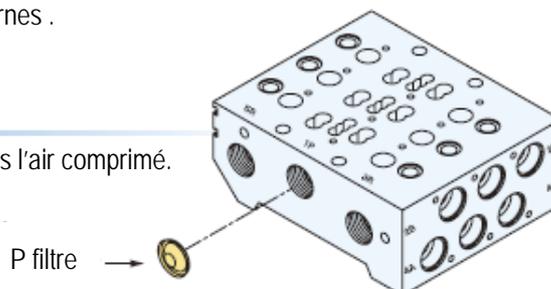

Amélioration : Sécurité


Sécurité augmentée grâce au capot de protection

La commande manuelle ne peut être déclenchée par une action indirecte. La conception du capot empêche de fermer ce dernier en mode « verrouillé » (PAT)

Amélioration : mise en œuvre


Commande manuelle sans outils

Le verrouillage ou déverrouillage de la commande manuelle s'effectue sans outils

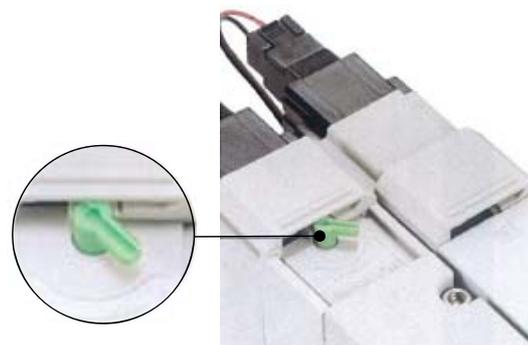

Connecteur identique pour montage axial ou vertical

Positionner le connecteur comme vous le souhaitez.

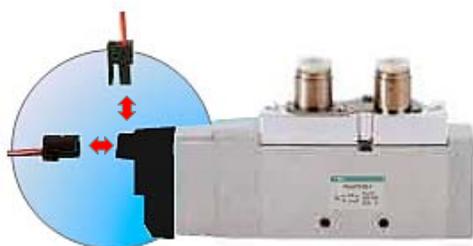

4G Series

Série	Largeur
4G1	10mm
4G2	15mm
4G3	18mm
4G4	24.3mm

Largeur 10 mm pour de hautes performances

MN4G Series

Série	Largeur
M4G1	10.5mm
MN4G2	16mm

RoHS

