

BJD Serie / BJD series

BJD-A1 / BJD-A2 / BJD-A3 /
BJD-A4 / BJD-A5 / BJD-A6 /
BJD-A7



- weites Einsatzfeld
- einfacher Aufbau und leicht zu installieren
- Fernalarm
- Schutzklasse IP45 durch transparentes Gehäuse für die Alarmleuchte erreichbar.

- *Widespread use*
- *Simple structure and easy to install*
- *Remote alarm*
- *The IP rate to the alarm light with translucent cover can reach to IP45.*

PRODUKTVORSTELLUNG

BJD, mit Druckalarm.
Wenn ein Gegendruck ober- und/oder unterhalb des voreingestellten/gesetzten Wertes liegt, wird die Alarmleuchte aktiviert.

PRODUCT INTRODUCTION

*BJD, with a pressure alarm system.
When the air pressure in the alarm box is higher or lower than certain value, circuit will be connected and alarm light will be on.*


SPEZIFIKATIONEN

Modell Model	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	Überdruckalarm Alarm Highpressure	Überdruckalarm Alarm Highpressure	Leistung Power	Nettogewicht Net weight	Alarmlautstärke Sound(1m)
	VAC	Hz	mbar	mbar	W	kg	dB(A)
BJD-A1	100-240	50 / 60	—	< 70	3,0	0,9	70
BJD-A2	100-240	50 / 60	> 200	—	3,0	0,9	70
BJD-A3	100-240	50 / 60	> 250	—	3,0	0,9	70
BJD-A4	100-240	50 / 60	> 300	—	3,0	0,9	70
BJD-A5	100-240	50 / 60	> 200	< 70	3,0	0,9	70
BJD-A6	100-240	50 / 60	> 250	< 70	3,0	0,9	70
BJD-A7	100-240	50 / 60	> 300	< 70	3,0	0,9	70

Bei den genannten Spezifikationen handelt es sich um Richtwerte.

All specification values are only for reference, and are not guaranteed values.

ABMESSUNGEN (MM)

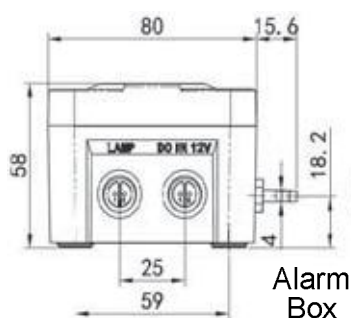

Alarm Box

DIMENSIONS (MM)

