



Vérin à gaz en compression

Vérin à gaz en traction

Vérin à gaz Inox

Contrôleur de vitesse hydraulique réglable

Contrôleur de vitesse rotatif

Accessoires de montage

Colonnes guidées

Vérin à gaz blocable

Easymotion

## Notre Métier

Faire bénéficier nos clients de notre expertise et de nos solutions dans les domaines de la pneumatique, l'hydraulique, la mécanique et les technologies de l'environnement. Conformément à notre devise **"Supporting your success"**, notre mission est d'apporter à nos clients des avantages compétitifs en termes d'innovation et de différenciation afin d'optimiser les coûts de production.

## Notre Leitmotiv

*Il s'articule autour d'une philosophie qui valorise le travail personnel, l'esprit d'initiative, les idées fortes et les valeurs humaines et se résume par "travailler sérieusement sans se prendre au sérieux".*

### Force de proposition

- Critique positive des demandes soumises
- Co-développement / Mode projet

### Respect de la confidentialité & volonté forte de créer un partenariat

### Support intra-groupe BIBUS pour nos clients internationaux

### Rapport Qualité/Prix/Service compétitif et évolutif

- Offres détaillées
- Mise en avant des seuils économiques
- Certification Iso 9001:2008




### Souplesse & Flexibilité

- Stock dédié
- Optimisation logistique

Nos pour

## Nos Marchés

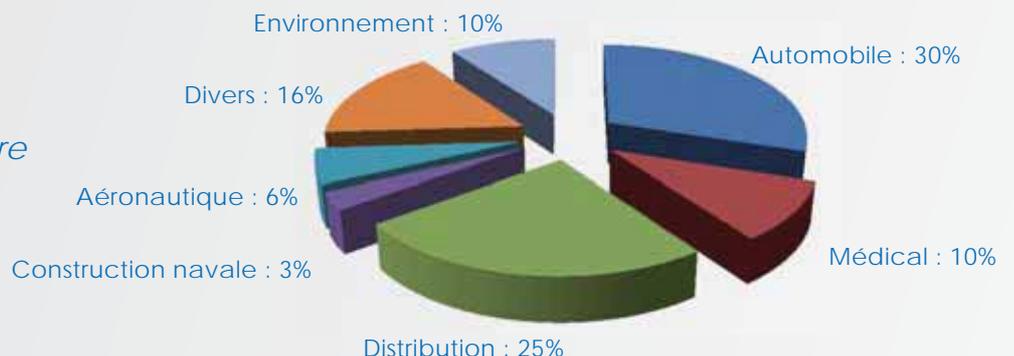

## Compétence des interlocuteurs


- + de 10 responsables régionaux pour une présence locale optimisée
- Service sédentaire attentif, formé et réactif

## Solutions techniques adaptées

- Logiciel de calcul et sélection personnalisée
- Engagement sur le fonctionnement
- Adaptation en fonction de votre environnement

- Catalogues en français
- Fichiers CAO/DAO disponibles
- Schéma d'implantation
- Large gamme d'accessoires

- Refus de proposer un produit non-adapté ou un délai de complaisance pour obtenir une commande

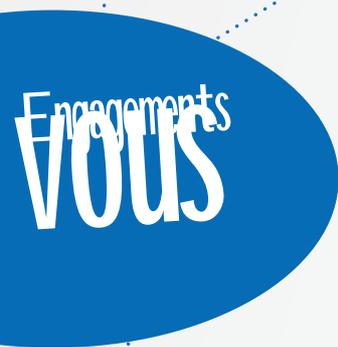

## Taux de service engageant

- > **90%** de nos offres traitées en **J/J+1**  
(> 6500 offres / an)
- > **95%** de nos livraisons dans le délai confirmé  
(> 10600 livraisons / an)
- **48H** : délai de réponse de nos experts à une Non-Conformité \*

\* prise en compte de la réclamation et transmission des premiers éléments de réponse

Faire bénéficier nos clients de la valeur ajoutée de la stratégie du groupe BIBUS, visant à être l'un des **leaders européens** en fourniture de **solutions, systèmes et sous-ensembles** sur nos marchés

Notre présence, nos compétences et notre culture du service client nous ont permis d'avoir la **confiance & la reconnaissance** de nombreuses sociétés dans les marchés traités  
**> 5000 clients / 9,7M€**

2015

2013

Création de la filiale **Doedijns** France spécialisée en distribution d'amortisseurs de chocs **ACE**


Intégration dans le groupe BIBUS AG / Division technologie  
Partenariat avec **BANSBACH**  
Chiffre d'affaires : 4,5M€

2001

1964

*Ajuster  
facilement*



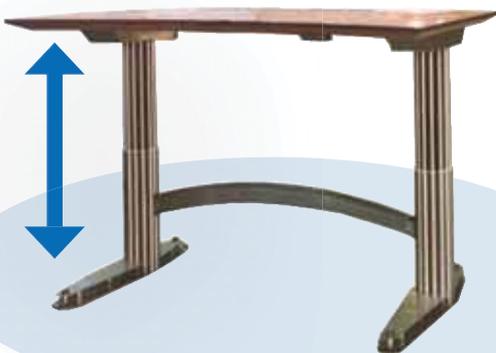

Tous les designs, dimensions et spécifications sont sujets à modifications sans préavis (déc. 2013).

# DÉTERMINER VOTRE RÉFÉRENCE

Vérin Type A



Vérin Type A ou Z




Vérin Type E



Vérin Type E



Vérin Type Z

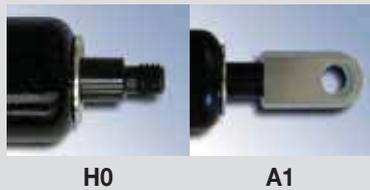

|          |          |          |          |          |            |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| <b>A</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>C</b> | <b>Z</b> | <b>600</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|

| Vérin | Nombre        | Modèle             | Embouts côté tige | Embouts côté corps | Course              |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| A     | 1             | 1 : Rapide         | A : EA-AA-LA      | U : FB             | 150                 |
| Z     | 2             | 2 : Normale        | B : EB-AB-LB      | V : FA             | 200                 |
| E     | 3             | 4 : Normale (****) | C : EC-AC         | W : AW-ZW          | 300                 |
| L     | 4             |                    | D : A1            | X : EX-AX-ZX-LX    | 400                 |
| F     | 5             |                    | E : H0            | Y : EY-AY-ZY-LY    | 500                 |
|       | 6             |                    | F : FZ            | Z : EZ-AZ-ZZ-LZ    | 600                 |
|       | 8 sur demande |                    | G : FY            | S : Spécial        | Autre : sur demande |
|       |               |                    | S : Spécial       |                    |                     |



| Vérin guidé type A |                | Modèle | Type  | Charge / vérin | Vitesse |
|--------------------|----------------|--------|-------|----------------|---------|
| Course             | EL2 (mm)       |        |       |                |         |
| 150 à 600mm        | Course + 179mm | 1      | 22/28 | 100kg          | Rapide  |
|                    |                | 2      | 22/28 | 150kg          | Normale |



| Vérin type E |                 | Modèle | Type  | Charge / vérin | Vitesse |
|--------------|-----------------|--------|-------|----------------|---------|
| Course       | EL2 (mm)        |        |       |                |         |
| 150 à 600mm  | Course + 40,5mm | 1      | 10/15 | 100kg          | Rapide  |
|              |                 | 2      | 10/18 | 150kg          | Normale |
|              |                 | 4****  | 12/22 | 225kg          | Normale |

Tous les designs, dimensions et spécifications sont sujets à modifications sans préavis (déc. 2013).



K1/K2



K5



M1/M2/M3



ST1



ST2

**K1**

-

**D**

**M -**

**XXX**

**Actionneur**

**Système de commande**

**Spécificité**

**Assemblage**

**Index**

K1 : Manivelle escamotable non démontable  
 K2 : Manivelle escamotable et démontable  
 K5 : Manivelle à volant  
 M1 : 230Vac - 7A - ≤ 17,3mm/s - 600kg max  
 M2 : 12Vdc - 11A - ≤ 17,3mm/s - 250kg max  
 M3 : 230Vac - 9A - ≤ 44mm/s - 400kg max

ST1  
 ST2  
 -

- : standard  
 D : double  
 B : spécial (\*\*\*)

M : Monté  
 Q : Quick connector  
 T : partiellement monté (\*)  
 U : non assemblé (\*\*)

Numéro communiqué à la commande



| Vérin       | type Z         |          | Avec force de traction 100N |       |                |         |
|-------------|----------------|----------|-----------------------------|-------|----------------|---------|
|             | Course         | EL2 (mm) | Modèle                      | Type  | Charge / vérin | Vitesse |
| 150 à 600mm | Course + 179mm |          | 1                           | 22/28 | 100kg          | Rapide  |
|             |                |          | 2                           | 22/28 | 150kg          | Normale |



| Colonne guidée | type L        |          | Intégrant un vérin type E ou type Z |      |                |         |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|------|----------------|---------|
|                | Course        | EL2 (mm) | Modèle                              | Type | Charge / vérin | Vitesse |
| 150 à 600mm    | Voir brochure |          | 1                                   | E    | 150kg          | Normale |
|                |               |          | 1                                   | Z    | 150kg          | Normale |



| Colonne guidée | type F        |          |        |      |                |         |
|----------------|---------------|----------|--------|------|----------------|---------|
|                | Course        | EL2 (mm) | Modèle | Type | Charge / vérin | Vitesse |
| 100 à 600mm    | Voir brochure |          | 1      | E    | 150kg          | Normale |



Quick connector

(\*) : Tube hydraulique pré-monté côté vérin et à assembler côté pompe.  
 Une purge est à réaliser avant emploi.


(\*\*) : Tube et huile livrés séparément. A couper à la longueur désirée pendant le montage.

(\*\*\*) : Huile alimentaire FDA disponible sur demande

(\*\*\*\*) : Modèle 4 (Vérin E) pour charge de 225kg par vérin avec vanne parachute intégrée.

ENGINEERING  
LOGISTIQUE  
SERVICE

**BIBUS**<sup>®</sup>  
SUPPORTING YOUR SUCCESS

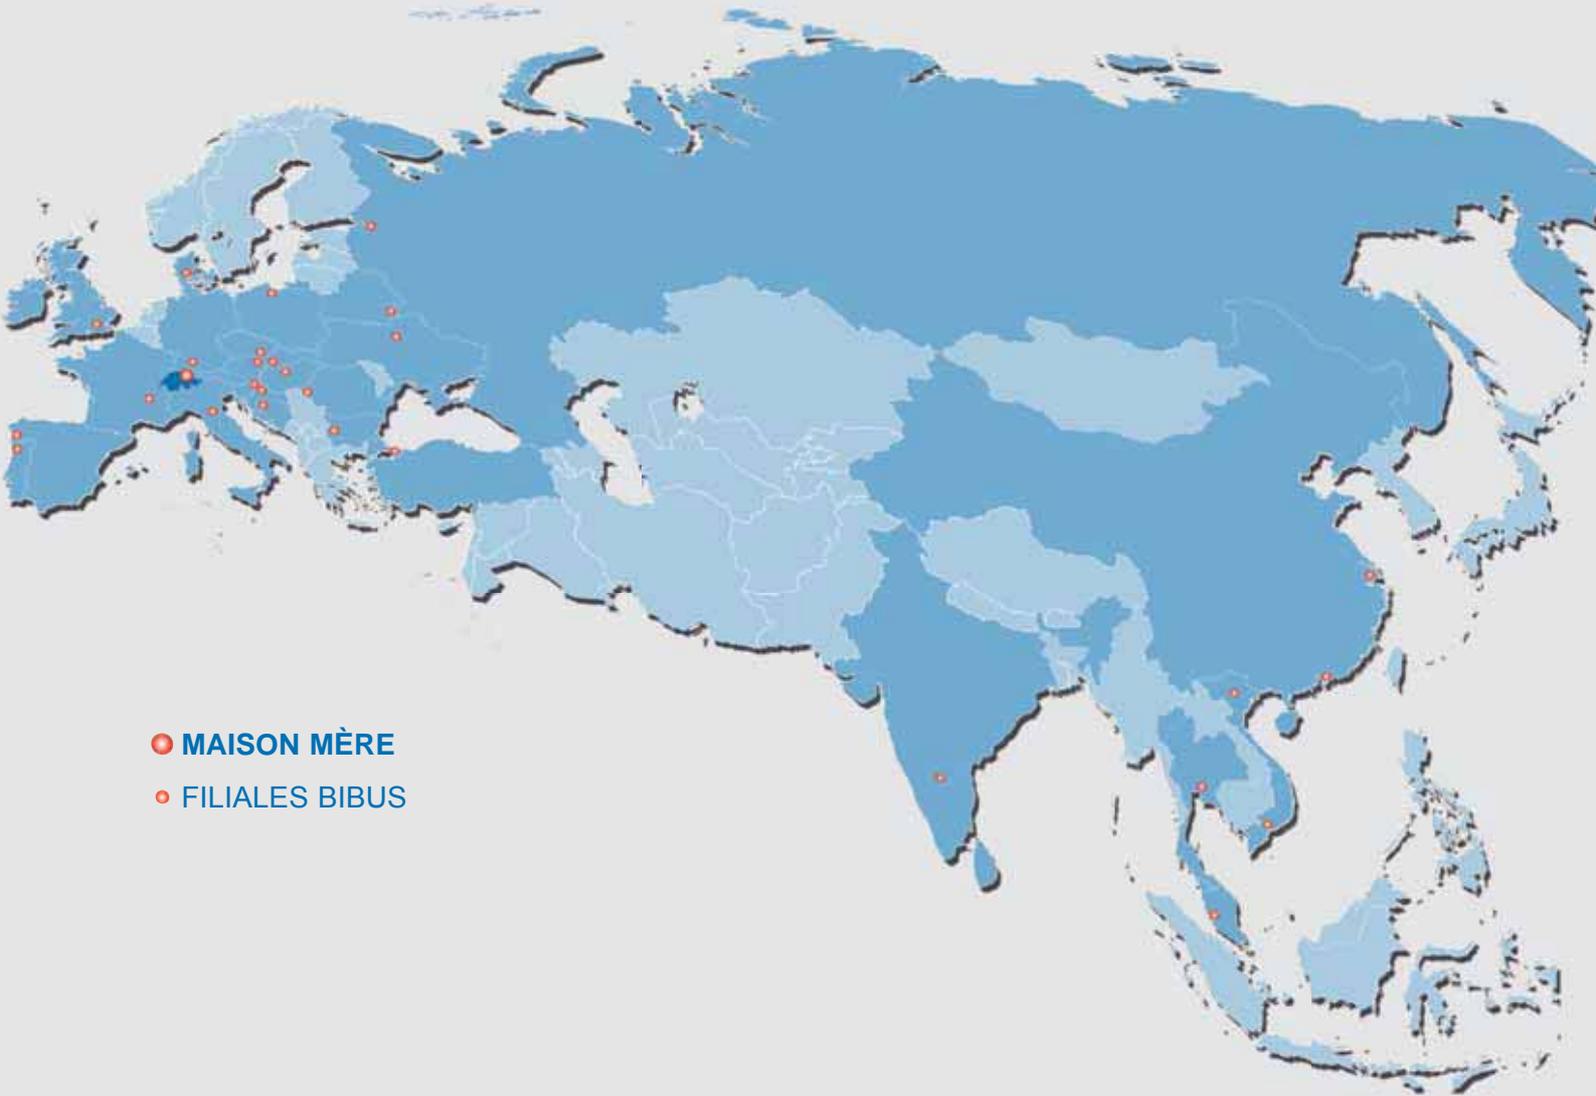

- MAISON MÈRE
- FILIALES BIBUS

**BIBUS FRANCE**

ZA du Chapotin  
233 rue des Frères Voisin  
F - 69970 Chaponnay

Tél. +33 (0)4 78 96 80 00

Fax +33 (0)4 78 96 80 01

[contact@bibusfrance.fr](mailto:contact@bibusfrance.fr)