


JDK-A Serie / JDK-A series

mit Drucküberwachungsalarm
with Alarm Box

JDK-20 A1 / JDK-30 A1 /
JDK-40 A1 / JDK-50 A1

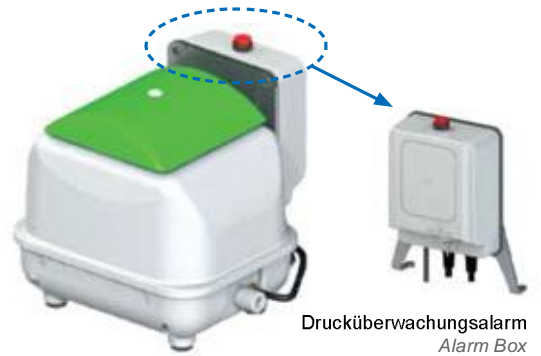

PRODUKTVORSTELLUNG

Der Kompressor ist mit einem externen Drucküberwachungsalarm ausgerüstet, der aktiviert wird, wenn der Betriebsdruck unter 70 mbar fällt.

PRODUCT INTRODUCTION

The air pump is equipped with alarm box. When the air pressure in the alarm box is lower than 7 kPa, circuit will be connected and alarm light will be on.

SPEZIFIKATIONEN


Modell Model	Spannung Voltage	Frequenz Frequency	Nenndruck Rated pressure		Volumenstrom Air flow		Leistung Power	Nettogewicht Net weight	Geräuschpegel Sound(1m)
			kPa	mbar	LPM	CFM			
JDK-20 A1	230	50	11,8	118	32	1,1	23	4,3	33
JDK-30 A1	230	50	11,8	118	41	1,4	34	4,3	34
JDK-40 A1	230	50	11,8	118	48	1,7	42	4,3	37
JDK-50 A1	230	50	11,8	118	55	1,9	50	4,3	39

Bei den genannten Spezifikationen handelt es sich um Richtwerte.

All specification values are only for reference, and are not guaranteed values.

LEISTUNGSDATEN

PERFORMANCE CURVES

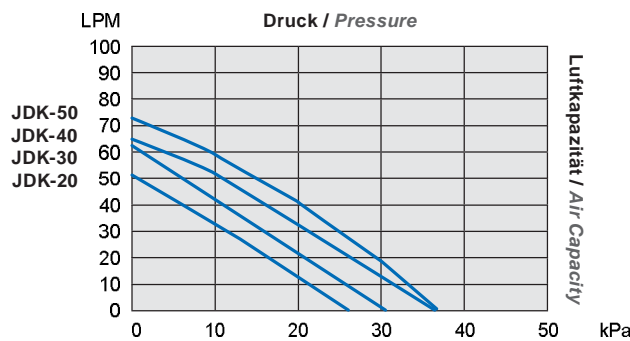

ABMESSUNGEN (MM)

DIMENSIONS (MM)

