


ROUE EZW160+ : Charge jusqu'à 750 kg \*

Avantages

- Apporte une **assistance électrique** aux déplacements de charges jusqu'à 750 kg
- **Réduit l'effort** de manœuvre des chariots
- **Installation immédiate** grâce à un système autoalimenté
- **Compacte et robuste**
- **Compatibilité étendue** pour l'alimentation d'autres organes électriques
- Pilotage jusqu'à **deux roues synchronisées**
- Entièrement **programmable** (vitesse maxi par direction, accélération, roue libre, roue freinée...)

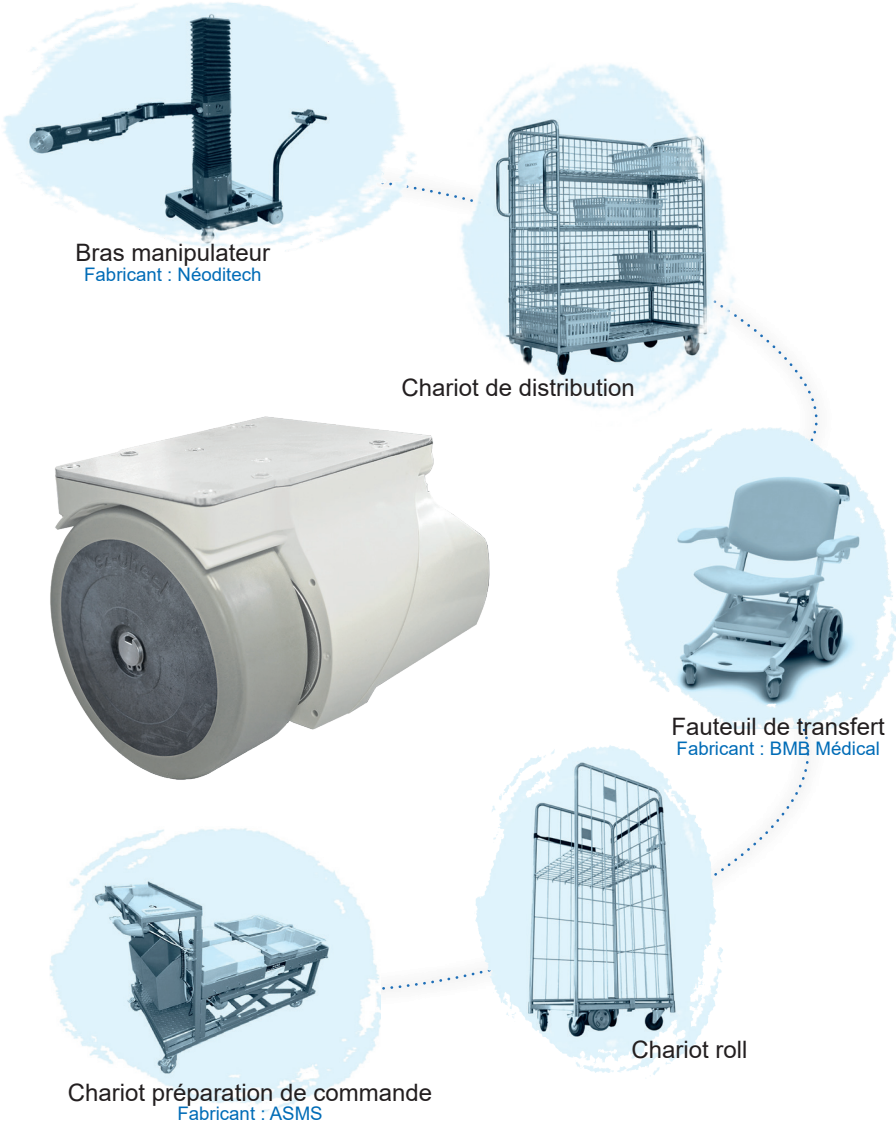

Caractéristiques techniques

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diamètre roue                             | 158 mm                                                     |
| Type de bandage                           | Bandage PU 70 sh.A couleur gris                            |
| Vitesse                                   | • 1 à 5 km/h (réglable)<br>• Régulation par codeur intégré |
| Accélération                              | 1 à 10s                                                    |
| Effort de poussée                         | 27 daN (pointe)<br>9 daN (5 km/h)                          |
| Couple de pointe                          | 22 Nm                                                      |
| Puissance nominale                        | Moteur Brushless<br>130 W (S1) à 5 km/h                    |
| Vitesse de roulage maximale               | 8 km/h                                                     |
| Charge maximale admissible à la verticale | 50 kg à 5 km/h                                             |


|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité batterie              | • 70 Wh (1 batterie)<br>• 140 Wh (2 batteries)<br>• Durée de vie indicative : 2 ans |
| Temps de recharge              | 1,5 h (pour 90% d'une batterie)                                                     |
| Indice de protection           | • Médical : IP 66                                                                   |
| Conditions d'utilisation       | -10 à +40°C                                                                         |
| Options                        | • 0-1-2 batteries intégrées                                                         |
| Affichage                      | • Etat<br>• Charge batterie                                                         |
| Sortie alimentation extérieure | 24 Vdc – 6 A nominal                                                                |
| Poids avec une batterie        | 6 kg                                                                                |

\* dépend de la nature du sol et du coefficient de roulement des roues du chariot (hors pente)

Composition d'une référence

| EW1A-         | 160                 | M                   | 1                                   | A |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Roue ez-Wheel | Diamètre de la roue | M : Bandage médical | Nombre de batteries N (=0), 1, ou 2 |   |

Dimensions

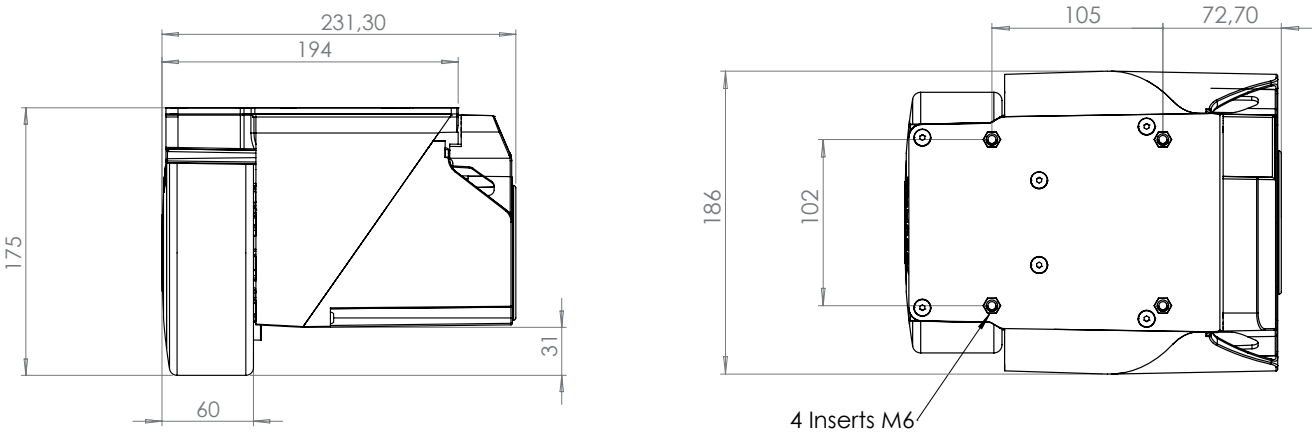

Accessoires



<sup>1</sup> câble déport prise de charge à commander : EW9Z-1CC2MW (ancien ezCC2M/160)

<sup>2</sup> avec câble EW9Z-1AC3M (ancien ezAC3M-BD/160)